

|                                              |                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rated Voltage                                | 36.9V DC                                                                                       |
| Capacity                                     | 14.4Ah                                                                                         |
| Energy Content                               | 531Wh                                                                                          |
| Rated Charge Voltage                         | 42V                                                                                            |
| Maximum Charge Current                       | 5.6A                                                                                           |
| Discharge Current                            | 25A                                                                                            |
| Battery Type                                 | Lithium ion battery                                                                            |
| Operating Temperature Range During Discharge | -10°C~55°C                                                                                     |
| Operating Temperature Range During Charge    | 0°C~45°C                                                                                       |
| Storage Temperature                          | -20°C ~ 55°C (1month)~20°C ~45°C (3month)<br>The best temperature in transport is 20°C to 25°C |
| Dimension                                    | 410 x 78.2 x 63.8 (mm)                                                                         |
| Weight                                       | 3.3Kg                                                                                          |

### Storing

- Please store the battery at temperatures between 0 ~20 °C in a dry environment or between 10-20 °C in a humid environment protected from the weather, and avoid excessive heating and direct sunlight.
- Please store battery with a charge level around 70% (which corresponds to 4 lit diodes on the battery display).

### Charging

- Please fully charge battery before first use.
- Please charge battery with specific Darfon charger in case battery will be deteriorated.
- Please charge battery every 3-6 months to approx. 70% (which corresponds to 4 lit diodes on the battery display). Do not let battery become completely drained out.
- Please check the battery for visible damage and allow it to cool down before charging.
- Please always keep the charge port cap well-covered while not using it.

### Charging facilities & methods

- Charging on the ebike: Insert the AC plug into outlet and DC plug into charging port on the ebike.
- Charging off the ebike separately: Attach the charge adapter to the battery, then connect it with DC plug while AC plug into outlet.


### Charger LED Indicator

| Charger Status                        | LED Display     |
|---------------------------------------|-----------------|
| Standby<br>(Battery is not connected) | Green           |
| Charging                              | Red             |
| Full Charge                           | Green           |
| Battery Abnormal                      | Orange Flashing |

| Battery LED Indicator     |                                                                                  |      |      |      |      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Operation Status          | Description                                                                      |      |      |      |      |
| Connect to main battery   | Showing discharging status after 1 second of connection                          |      |      |      |      |
| Disconnet to main battery | All of LEDs light off once disconnect to main battery                            |      |      |      |      |
| Turn on                   | Press power button for 1 second                                                  |      |      |      |      |
| Turn off                  | LED1 ~ LED3 ~ LED5 lights on after pressing power botton for at least 10 seconds |      |      |      |      |
| Charging Status           | LED1                                                                             | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 |
| 0~20%                     | 🔴                                                                                | ○    | ○    | ○    | ○    |
| 21~40%                    | ●                                                                                | 🔴    | ○    | ○    | ○    |
| 41~60%                    | ●                                                                                | ●    | 🔴    | ○    | ○    |
| 61~80%                    | ●                                                                                | ●    | ●    | 🔴    | ○    |
| 81~99%                    | ●                                                                                | ●    | ●    | ●    | 🔴    |
| 100%                      | ●                                                                                | ●    | ●    | ●    | ●    |
| Discharging Status        | LED1                                                                             | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 |
| <1%                       | 🔴                                                                                | ○    | ○    | ○    | ○    |
| 1~20%                     | ●                                                                                | ○    | ○    | ○    | ○    |
| 21~40%                    | ●                                                                                | ●    | ○    | ○    | ○    |
| 41~60%                    | ●                                                                                | ●    | ●    | ○    | ○    |
| 61~80%                    | ●                                                                                | ●    | ●    | ●    | ○    |
| 81~100%                   | ●                                                                                | ●    | ●    | ●    | ●    |
| Error Status              | LED1                                                                             | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 |
| Voltage Protection        | 🔴                                                                                | ●    | ○    | ○    | ○    |
| Temperature Protection    | 🔴                                                                                | ○    | ●    | ○    | ○    |
| Current Protection        | 🔴                                                                                | ○    | ○    | ●    | ○    |
| PF                        | 🔴                                                                                | ○    | ○    | ○    | ●    |

### Attention

- Do not wash battery/charge port with high pressure water.
- Any other use or use that goes beyond the above is considered improper and may result in the loss of the warranty.
- If the battery has any of the following conditions: overheat or leak, there is a strange odor or noise associated with the battery, or there is a change in the shape or color of the battery, please move and place the battery outdoors, then contact a specialist dealer as soon as possible.

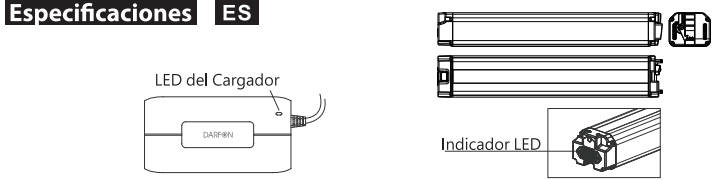

|                                                             |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltaje nominal                                             | 36,9V DC                                                                           |
| Capacidad nominal                                           | 14,4Ah                                                                             |
| Contenido energético                                        | 531Wh                                                                              |
| Voltaje de carga nominal                                    | 42V                                                                                |
| Corriente de carga máxima                                   | 5,6A                                                                               |
| Corriente de descarga                                       | 25A                                                                                |
| Tipo de batería                                             | Batería de iones de litio                                                          |
| Rango de Temperatura en funcionamiento: durante la descarga | -10°C~55°C                                                                         |
| Rango de Temperatura en funcionamiento: durante la carga    | 0°C~45°C                                                                           |
| Temperatura de almacenamiento                               | -20°C~55°C (1mes) -20°C~45°C(3meses)Lamejor temperatura en transporte es 20°C~25°C |
| Dimensiones                                                 | 410 x 78,2 x 63,8 (mm)                                                             |
| Peso                                                        | 3,3Kg                                                                              |

### Almacenaje

- Almacene la batería a temperaturas entre 0 y 20 °C en un ambiente seco o entre 10 y 20 °C en un ambiente húmedo, protegido del clima. Evite el sobrecalentamiento y la exposición directa al sol.
- Mantenga la batería con una carga de aproximadamente 70% (4 diodos iluminados en la pantalla).

### Cargar

- Cargue completamente la batería antes del primer uso.
- Use el cargador Darfon específico para evitar el deterioro de la batería.
- Cargue la batería cada 3-6 meses hasta el 70% (4 diodos iluminados en la pantalla). No deje que se descargue completamente.
- Revise la batería por daños visibles y deje que se enfrie antes de cargarla.
- Mantenga siempre la tapa del puerto de carga bien cerrada cuando no la use.

### Instalaciones y métodos de carga

- Carga en la bicicleta eléctrica: Inserte el enchufe AC en la toma de corriente y el enchufe DC en el puerto de carga de la bicicleta.
- Carga fuera de la bicicleta: Conecte el adaptador de carga a la batería, luego conecte el enchufe DC mientras inserta el enchufe AC en la toma de corriente.


### Indicador LED del cargador

| Estado de carga                          | Pantalla LED        |
|------------------------------------------|---------------------|
| Espera<br>(la batería no está conectada) | Verde               |
| Cargando                                 | Rojo parpadeando    |
| Carga completa                           | Verde               |
| Batería anormal                          | Naranja parpadeando |

| Batería Indicador LED               |                                                                                                            |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Estado de Operación                 | Descripción                                                                                                |      |      |      |      |
| Conectar a la batería principal     | Mostrando estado de descarga después de 1 segundo de conexión                                              |      |      |      |      |
| Desconectar de la batería principal | Todos los LEDs se apagan una vez desconectada la batería principal                                         |      |      |      |      |
| Encender                            | Pulsar el botón de encendido durante 1 segundos                                                            |      |      |      |      |
| Apagar                              | Los LED1, LED3 y LED5 se encienden después de presionar el botón de encendido durante al menos 10 segundos |      |      |      |      |
| Estado de carga                     | LED1                                                                                                       | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 |
| 0~20%                               | 🔴                                                                                                          | ○    | ○    | ○    | ○    |
| 21~40%                              | ●                                                                                                          | 🔴    | ○    | ○    | ○    |
| 41~60%                              | ●                                                                                                          | ●    | 🔴    | ○    | ○    |
| 61~80%                              | ●                                                                                                          | ●    | ●    | 🔴    | ○    |
| 81~99%                              | ●                                                                                                          | ●    | ●    | ●    | 🔴    |
| 100%                                | ●                                                                                                          | ●    | ●    | ●    | ●    |
| Estado de descarga                  | LED1                                                                                                       | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 |
| <1%                                 | 🔴                                                                                                          | ○    | ○    | ○    | ○    |
| 1~20%                               | ●                                                                                                          | ○    | ○    | ○    | ○    |
| 21~40%                              | ●                                                                                                          | ●    | ○    | ○    | ○    |
| 41~60%                              | ●                                                                                                          | ●    | ●    | ○    | ○    |
| 61~80%                              | ●                                                                                                          | ●    | ●    | ●    | ○    |
| 81~100%                             | ●                                                                                                          | ●    | ●    | ●    | ●    |
| Estado de Error                     | LED1                                                                                                       | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 |
| Protección de Voltaje               | 🔴                                                                                                          | ●    | ○    | ○    | ○    |
| Protección de Temperatura           | 🔴                                                                                                          | ○    | ●    | ○    | ○    |
| Protección de Corriente             | 🔴                                                                                                          | ○    | ○    | ●    | ○    |
| PF                                  | 🔴                                                                                                          | ○    | ○    | ○    | ●    |

### Atención

- No lave la batería/puerto de carga con agua a alta presión.
- Cualquier uso diferente o que exceda lo anterior se considera incorrecto y puede resultar en la pérdida de la garantía.
- Si la batería presenta alguna de las siguientes condiciones: sobrecalentamiento o fuga, un olor o ruido extraño, o cambios en la forma o color de la batería, trasládela al aire libre y comuníquese con un distribuidor especializado lo antes posible.

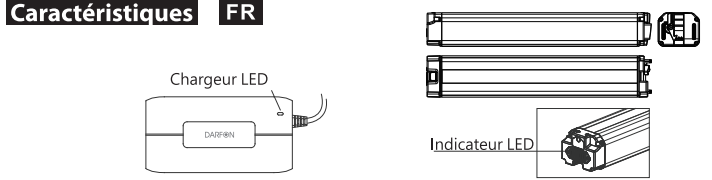

|                                                        |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension nominale                                       | 36,9V courant continu                                                                     |
| Puissance nominale                                     | 14,4Ah                                                                                    |
| Quantité d'énergie                                     | 531Wh                                                                                     |
| Tension nominale de charge                             | 42V                                                                                       |
| Courant de charge maximum                              | 5,6A                                                                                      |
| Courant de décharge                                    | 25A                                                                                       |
| Type de batterie                                       | Batterie en ion de lithium                                                                |
| Plage de température d'utilisation pendant la décharge | -10°C à 55°C                                                                              |
| Plage de température d'utilisation pendant la recharge | 0°C à 45°C                                                                                |
| Température de rangement                               | -20°C à 55°C (1mois) -20°C à 45°C (3mois). Meilleure température de transport : 20 à 25°C |
| Dimensions                                             | 410 x 78,2 x 63,8 (mm)                                                                    |
| Poids                                                  | 3,3 Kg                                                                                    |

### Stockage

- Veuillez stocker la batterie à une température comprise entre 0 et 20 °C dans un environnement sec, ou entre 10 et 20 °C dans un environnement humide, à l'abri des intempéries. Évitez la chaleur excessive et l'exposition directe au soleil.
- Veuillez conserver la batterie avec un niveau de charge d'environ 70 % (correspondant à 4 diodes allumées sur l'affichage de la batterie).

### Chargement

- Veuillez charger complètement la batterie avant la première utilisation.
- Veuillez utiliser le chargeur spécifique Darfon pour éviter d'endommager la batterie.
- Veuillez charger la batterie tous les 3 à 6 mois à environ 70 % (correspondant à 4 diodes allumées sur l'affichage de la batterie). Ne laissez pas la batterie se décharger complètement.
- Vérifiez l'absence de dommages visibles sur la batterie et laissez-la refroidir avant de la charger.
- Veuillez toujours bien couvrir le capuchon du port de charge lorsqu'il n'est pas utilisé.

### Installations et méthodes de charge

- Chargement sur le vélo électrique : Insérez la prise AC dans la prise murale et la prise DC dans le port de charge du vélo.
- Chargement hors du vélo : Connectez l'adaptateur de charge à la batterie, puis reliez la prise DC tout en branchant la prise AC dans une prise murale.

### Indicateur LED de chargement

| Statut de chargement                   | Indicateur LED    |
|----------------------------------------|-------------------|
| En attente<br>(batterie non connectée) | Vert              |
| En cours de chargement                 | Rouge clignotant  |
| Chargement complet                     | Vert              |
| Batterie anormale                      | Orange d'ignotant |

| Indicateur de batterie à LED               |                                                                                                                |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| État de fonctionnement                     | Description                                                                                                    |      |      |      |      |
| Connectez-vous à la batterie principale    | Affichage de l'état de décharge après 1 seconde de connexion                                                   |      |      |      |      |
| Déconnectez-vous de la batterie principale | Toutes les LED s'éteignent une fois déconnectées de la batterie principale                                     |      |      |      |      |
| Allumer                                    | Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 1 secondes                                                        |      |      |      |      |
| Éteindre                                   | Les LED1, LED3 et LED5 s'allument après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation pendant au moins 10 secondes |      |      |      |      |
| État de charge                             | LED1                                                                                                           | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 |
| 0~20%                                      | 🔴                                                                                                              | ○    | ○    | ○    | ○    |
| 21~40%                                     | ●                                                                                                              | 🔴    | ○    | ○    | ○    |
| 41~60%                                     | ●                                                                                                              | ●    | 🔴    | ○    | ○    |
| 61~80%                                     | ●                                                                                                              | ●    | ●    | 🔴    | ○    |
| 81~99%                                     | ●                                                                                                              | ●    | ●    | ●    | 🔴    |
| 100%                                       | ●                                                                                                              | ●    | ●    | ●    | ●    |
| État de décharge                           | LED1                                                                                                           | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 |
| <1%                                        | 🔴                                                                                                              | ○    | ○    | ○    | ○    |
| 1~20%                                      | ●                                                                                                              | ○    | ○    | ○    | ○    |
| 21~40%                                     | ●                                                                                                              | ●    | ○    | ○    | ○    |
| 41~60%                                     | ●                                                                                                              | ●    | ●    | ○    | ○    |
| 61~80%                                     | ●                                                                                                              | ●    | ●    | ●    | ○    |
| 81~100%                                    | ●                                                                                                              | ●    | ●    | ●    | ●    |
| État d'erreur                              | LED1                                                                                                           | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 |
| Protection de tension                      | 🔴                                                                                                              | ●    | ○    | ○    | ○    |
| Protection contre la température           | 🔴                                                                                                              | ○    | ●    | ○    | ○    |
| Protection contre les surintensités        | 🔴                                                                                                              | ○    | ○    | ●    | ○    |
| PF                                         | 🔴                                                                                                              | ○    | ○    | ○    | ●    |

### Attention

- Ne lavez pas la batterie/port de charge avec de l'eau à haute pression.
- Toute autre utilisation non conforme aux instructions ci-dessus est considérée comme inappropriée et peut entraîner la perte de la garantie.
- Si la batterie présente l'une des conditions suivantes : surchauffe, fuite, odeur étrange, bruit inhabituel, ou changement de forme ou de couleur, déplacez la batterie à l'extérieur et contactez un revendeur spécialisé dès que possible.

LED-stopcontact

Indicator LED

|                                    |                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beoordeelde spanning               | DC-36,9V                                                                                             |
| Beoordeelde capaciteit             | 14,4Ah                                                                                               |
| Inhoud energie                     | 531Wh                                                                                                |
| Beoordeeld laadvoltage             | 42V                                                                                                  |
| Maximaal laadstroom                | 5,6A                                                                                                 |
| Ontlaadstroom                      | 25A                                                                                                  |
| Batterijtype                       | Lithiumbatterij                                                                                      |
| Temperatuurbereik tijdens ontladen | -10°C~55°C                                                                                           |
| Temperatuurbereik tijdens opladen  | 0°C~45°C                                                                                             |
| Opslagtemperatuur                  | -20°C~55°C(voor één maand); -20°C~45°C(voor drie maanden)<br>Aangeraden leveringsmiddelen: 20°C~25°C |
| Dimensie                           | 410 x 78,2 x 63,8 (mm)                                                                               |
| Gewicht                            | 3,3 kg                                                                                               |

**Opslag**

- Bewaar de batterij op een temperatuur tussen 0 - 20 °C in een droge omgeving of tussen 10 - 20 °C in een vochtige omgeving, beschermd tegen weersomstandigheden. Vermijd oververhitting en direct zonlicht.
- Bewaar de batterij met een laadniveau van ongeveer 70% (wat overeenkomt met 4 verlichte diodes op het batterijdisplay).

**Opladen**

- Laad de batterij volledig op voor het eerste gebruik.
- Laad de batterij op met een specifieke Darfon-oplader om schade aan de batterij te voorkomen.
- Laad de batterij elke 3-6 maanden op tot ongeveer 70% (wat overeenkomt met 4 verlichte diodes op het batterijdisplay). Laat de batterij niet volledig leeg raken.
- Controleer de batterij op zichtbare schade en laat de batterij afkoelen voor het opladen.
- Zorg ervoor dat het deksel van de oplaadpoort altijd goed gesloten is wanneer de batterij niet in gebruik is.

**Oplaadfaciliteiten & methoden**

•Opladen op de ebike: Steek de AC-plug in het stopcontact en de DC-plug in de oplaadpoort van de ebike.

•Opladen van de ebike: Bevestig de oplader aan de batterij, verbind de DC-plug en steek de AC-plug in het stopcontact.

**Indicator LED lader**

| Oplaadstatus                        | LED-display       |
|-------------------------------------|-------------------|
| Stand-by (batterij niet ingesteken) | Groen             |
| Tijdens laden                       | Rood knippering   |
| Opladen voltooid                    | Groen             |
| Fout batterij                       | Oranje knippering |

| Batterij-LED-indicator         |      |                                                                                         |      |      |      |  |
|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| Bedrijfsstatus                 |      | Beschrijving                                                                            |      |      |      |  |
| Verbinden met de hoofdbatterij |      | Toont de ontladestatus na 1 seconde verbinding                                          |      |      |      |  |
| Ontkoppel van de hoofdbatterij |      | Alle LED's gaan uit zodra ze losgekoppeld zijn van de hoofdbatterij                     |      |      |      |  |
| Inschakelen                    |      | Druk 1 seconde op de aan/uit-knop                                                       |      |      |      |  |
| Uitschakelen                   |      | LED1, LED3 en LED5 lichten op nadat de aan/uit-knop ten minste 10 seconden is ingedrukt |      |      |      |  |
| Laadstatus                     | LED1 | LED2                                                                                    | LED3 | LED4 | LED5 |  |
| 0~20%                          |      |                                                                                         |      |      |      |  |
| 21~40%                         |      |                                                                                         |      |      |      |  |
| 41~60%                         |      |                                                                                         |      |      |      |  |
| 61~80%                         |      |                                                                                         |      |      |      |  |
| 81~99%                         |      |                                                                                         |      |      |      |  |
| 100%                           |      |                                                                                         |      |      |      |  |
| Ontlaadstatus                  | LED1 | LED2                                                                                    | LED3 | LED4 | LED5 |  |
| <1%                            |      |                                                                                         |      |      |      |  |
| 1~20%                          |      |                                                                                         |      |      |      |  |
| 21~40%                         |      |                                                                                         |      |      |      |  |
| 41~60%                         |      |                                                                                         |      |      |      |  |
| 61~80%                         |      |                                                                                         |      |      |      |  |
| 81~100%                        |      |                                                                                         |      |      |      |  |
| Foutstatus                     | LED1 | LED2                                                                                    | LED3 | LED4 | LED5 |  |
| Spanningsbeveiliging           |      |                                                                                         |      |      |      |  |
| Temperatuurbescherming         |      |                                                                                         |      |      |      |  |
| Stroombeveiliging              |      |                                                                                         |      |      |      |  |
| PF                             |      |                                                                                         |      |      |      |  |

**Let op**

- Was de batterij of oplaadpoort niet met hogedrukwater.
- Elk ander gebruik dat afwijkt van het bovenstaande wordt als onjuist beschouwd en kan de garantie ongeldig maken.
- Als de batterij oververhit raakt, lekt, een vreemde geur of geluid produceert, of als de vorm of kleur van de batterij verandert, verplaats de batterij dan naar buiten en neem zo snel mogelijk contact op met een gespecialiseerde dealer.

Caricatore LED

Indicatore LED

|                                                              |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale                                            | 36,9V CC                                                                                            |
| Tensione di capacità                                         | 14,4Ah                                                                                              |
| Capacità di energia                                          | 531Wh                                                                                               |
| Tensione di carica nominale                                  | 42V                                                                                                 |
| Corrente di carica massima                                   | 5,6A                                                                                                |
| Corrente di scaricamento                                     | 25A                                                                                                 |
| Tipo di batteria                                             | Batteria agli ioni di litio                                                                         |
| Intervallo di temperatura operativa: durante lo scaricamento | -10°C~55°C                                                                                          |
| Intervallo di temperatura operativa: durante la carica       | 0°C~45°C                                                                                            |
| Temperatura di stoccaggio                                    | -20°C~55°C (1mese)-20°C~45°C (3mesi)<br>La migliore temperatura durante il trasporto è di 20°C~25°C |
| Dimensioni                                                   | 410 x 78,2 x 63,8 (mm)                                                                              |
| Peso                                                         | 3,3Kg                                                                                               |

**Stoccaggio**

- Conservare la batteria a temperature comprese tra 0 e 20 °C in un ambiente asciutto o tra 10 e 20 °C in un ambiente umido, protetta dalle intemperie, evitando il riscaldamento e l'esposizione diretta alla luce solare.
- Conservare la batteria con un livello di carica intorno al 70% (corrispondente a 4 LED accesi sul display della batteria).

**Caricamento**

- Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.
- Caricare la batteria utilizzando il caricatore specifico Darfon in caso di deterioramento della batteria.
- Caricare la batteria ogni 3-6 mesi fino a circa il 70% (corrispondente a 4 LED accesi sul display della batteria). Non lasciare che la batteria si scarichi completamente.
- Verificare che la batteria non abbia danni visibili e lasciarla raffreddare prima di procedere con la ricarica.
- Tenere sempre ben coperto il tappo del connettore di carica quando non in uso.

**Metodi e modalità di ricarica**

- Caricamento sulla bicicletta elettrica: Inserire la spina AC nella presa di corrente e la spina DC nella porta di carica sulla bicicletta elettrica.
- Caricamento separato dalla bicicletta elettrica: Collegare l'adattatore di carica alla batteria, quindi connetterlo alla spina DC mentre la spina AC è inserita nella presa di corrente.

**Indicatore LED di Ricarica**

| Stato del Caricatore                   | Display LED            |
|----------------------------------------|------------------------|
| In attesa (La batteria non è inserita) | Verde                  |
| In carica                              | Rosso lampeggiante     |
| Piena carica                           | Verde                  |
| Batteria anormale                      | Arancione lampeggiante |

| Indicatore LED della batteria            |                                                                                                    |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| Stato operativo                          | Descrizione                                                                                        |      |      |      |      |  |
| Collegare alla batteria principale       | Mostrare lo stato di scarica dopo 1 secondo di connessione                                         |      |      |      |      |  |
| Disconnettersi dalla batteria principale | Tutti i LED si spengono una volta scollegati dalla batteria principale                             |      |      |      |      |  |
| Accendere                                | Premere il pulsante di accensione per 1 secondi                                                    |      |      |      |      |  |
| Spegnere                                 | I LED1, LED3 e LED5 si accendono dopo aver premuto il pulsante di accensione per almeno 10 secondi |      |      |      |      |  |
| Stato di carica                          | LED1                                                                                               | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 |  |
| 0~20%                                    |                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| 21~40%                                   |                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| 41~60%                                   |                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| 61~80%                                   |                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| 81~99%                                   |                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| 100%                                     |                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| Stato di scarica                         | LED1                                                                                               | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 |  |
| <1%                                      |                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| 1~20%                                    |                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| 21~40%                                   |                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| 41~60%                                   |                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| 61~80%                                   |                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| 81~100%                                  |                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| Stato di errore                          | LED1                                                                                               | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 |  |
| Protezione di tensione                   |                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| Protezione dalla temperatura             |                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| Protezione dalla corrente                |                                                                                                    |      |      |      |      |  |
| PF                                       |                                                                                                    |      |      |      |      |  |

**Attenzion**

- Non lavare la batteria/porta di carica con acqua ad alta pressione.
- Qualsiasi utilizzo diverso da quello sopra descritto è considerato improprio e potrebbe comportare la perdita della garanzia.
- Se la batteria presenta una delle seguenti condizioni: surriscaldamento o perdite, odore o rumore anormali, cambiamenti nella forma o nel colore, spostare la batteria all'aperto e contattare il rivenditore specializzato il prima possibile.

Ladegerät LED

Anzeige LED

|                                                  |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nennspannung                                     | 36,9V DC                                                                                        |
| Nennleistung                                     | 14,4Ah                                                                                          |
| Energiegehalt                                    | 531Wh                                                                                           |
| Nennladespannung                                 | 42V                                                                                             |
| Maximaler Ladestrom                              | 5,6A                                                                                            |
| Entladestrom                                     | 25A                                                                                             |
| Akku typ                                         | Lithium-Ionen-Akku                                                                              |
| Betriebstemperaturbereich: Während des Entladens | -10°C~55°C                                                                                      |
| Betriebstemperaturbereich: Während des Ladens    | 0°C~ 45°C                                                                                       |
| Lagertemperatur                                  | -20°C~55°C (1Monat)-20°C~45°C (3Monate)<br>Die beste Temperatur für den Transport ist 20°C~25°C |
| Abmessungen                                      | 410 x 78,2 x 63,8 (mm)                                                                          |
| Gewicht                                          | 3,3KG                                                                                           |

**Lagerung**

- Lagern Sie die Batterie bei Temperaturen zwischen 0 und 20 °C in einer trockenen Umgebung oder zwischen 10 und 20 °C in einer feuchten Umgebung, die vor Witterungseinflüssen geschützt ist. Vermeiden Sie übermäßige Erhitzung und direkte Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie die Batterie mit einem Ladezustand von ca. 70% (was 4 leuchtende Dioden auf dem Batteriedisplay entspricht).

**Ladung**

- Laden Sie die Batterie vor der ersten Benutzung vollständig auf.
- Laden Sie die Batterie mit dem speziellen Darfon-Ladegerät, falls die Batterie beeinträchtigt ist.
- Laden Sie die Batterie alle 3-6 Monate auf etwa 70% (was 4 leuchtende Dioden auf dem Batteriedisplay entspricht). Lassen Sie die Batterie nicht vollständig entladen.
- Überprüfen Sie die Batterie auf sichtbare Schäden und lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie sie laden.
- Decken Sie immer den Ladeportdeckel gut ab, wenn er nicht verwendet wird.

**Lademethoden und Einrichtungen**

- Laden auf dem E-Bike: Stecken Sie den AC-Stecker in die Steckdose und den DC-Stecker in den Ladeanschluss des E-Bikes.
- Laden vom E-Bike getrennt: Schließen Sie den Ladeadapter an die Batterie an, verbinden Sie ihn mit dem DC-Stecker, während der AC-Stecker in die Steckdose eingesteckt wird.

**LED-Anzeige des Ladegeräts**

| Ladegerät Status                                    | LED Anzeige   |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Bereitschaft (die Batterie ist nicht angeschlossen) | Grün          |
| Aufladen                                            | Rot blinkt    |
| Volle Ladung                                        | Grün          |
| Batterie abnormal                                   | Orange blinkt |

| LED-Batterieanzeige                  |                                                                                                        |      |      |      |      |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| Betriebsstatus                       | Beschreibung                                                                                           |      |      |      |      |  |
| Mit der Hauptbatterie verbinden      | Anzeigen des Entladezustands nach 1 Sekunde Verbindung                                                 |      |      |      |      |  |
| Trennen Sie von der Hauptbatterie ab | Alle LEDs gehen aus, sobald sie von der Hauptbatterie getrennt sind                                    |      |      |      |      |  |
| Einschalten                          | Drücken Sie die Ein/Aus-Taste 1 Sekunden lang                                                          |      |      |      |      |  |
| Ausschalten                          | LED1, LED3 und LED5 leuchten auf, nachdem die Ein/Aus-Taste mindestens 10 Sekunden lang gedrückt wurde |      |      |      |      |  |
| Ladestatus                           | LED1                                                                                                   | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 |  |
| 0~20%                                |                                                                                                        |      |      |      |      |  |
| 21~40%                               |                                                                                                        |      |      |      |      |  |
| 41~60%                               |                                                                                                        |      |      |      |      |  |
| 61~80%                               |                                                                                                        |      |      |      |      |  |
| 81~99%                               |                                                                                                        |      |      |      |      |  |
| 100%                                 |                                                                                                        |      |      |      |      |  |
| Entladezustand                       | LED1                                                                                                   | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 |  |
| <1%                                  |                                                                                                        |      |      |      |      |  |
| 1~20%                                |                                                                                                        |      |      |      |      |  |
| 21~40%                               |                                                                                                        |      |      |      |      |  |
| 41~60%                               |                                                                                                        |      |      |      |      |  |
| 61~80%                               |                                                                                                        |      |      |      |      |  |
| 81~100%                              |                                                                                                        |      |      |      |      |  |
| Fehlerstatus                         | LED1                                                                                                   | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 |  |
| Spannungsschutz                      |                                                                                                        |      |      |      |      |  |
| Temperaturschutz                     |                                                                                                        |      |      |      |      |  |
| Stromschutz                          |                                                                                                        |      |      |      |      |  |
| PF                                   |                                                                                                        |      |      |      |      |  |

**Achtung**

- Waschen Sie die Batterie/den Ladeanschluss nicht mit Hochdruckwasser.
- Jede andere Nutzung oder eine Nutzung, die über die oben genannten Punkte hinausgeht, wird als unsachgemäß betrachtet und kann zum Verlust der Garantie führen.
- Wenn die Batterie eines der folgenden Merkmale aufweist: Überhitzung oder Leckage, ein ungewöhnlicher Geruch oder Geräusche, oder es gibt Veränderungen in der Form oder Farbe der Batterie, stellen Sie die Batterie nach draußen und kontaktieren Sie so schnell wie möglich einen Fachhändler.





